



SMA8205AG*の内訳		
品番	品名	個数
CS8207-AG*	便器セット	1
JCS-602DRA	温水洗浄便座	1


- 便器の仕様  
電源 AC100V 50/60Hz  
定格消費電力 15W
- 温水洗浄便座の仕様  
電源 AC100V 50/60Hz  
最大消費電力 334W
- 便器セットの\*は地域仕様を示します。  
B:防露あり、C:ヒーター付  
Cの電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 23W

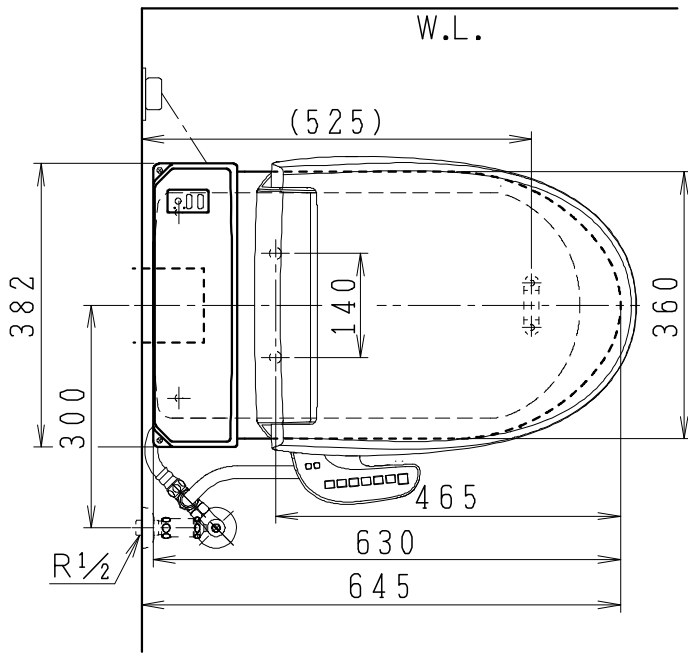

### 止水栓の取付け向き

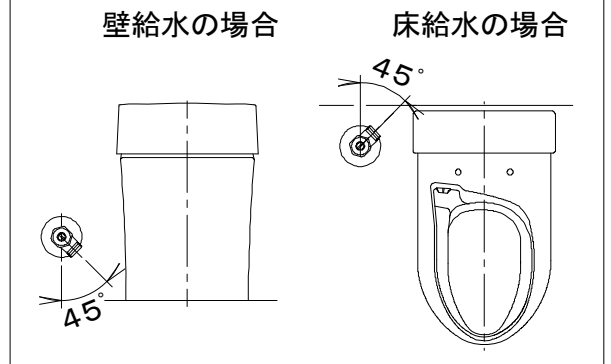


リモコン・センサーは信号の届く位置に設置してください

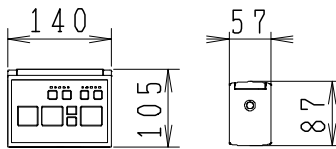

リモコン

ひとセンサー

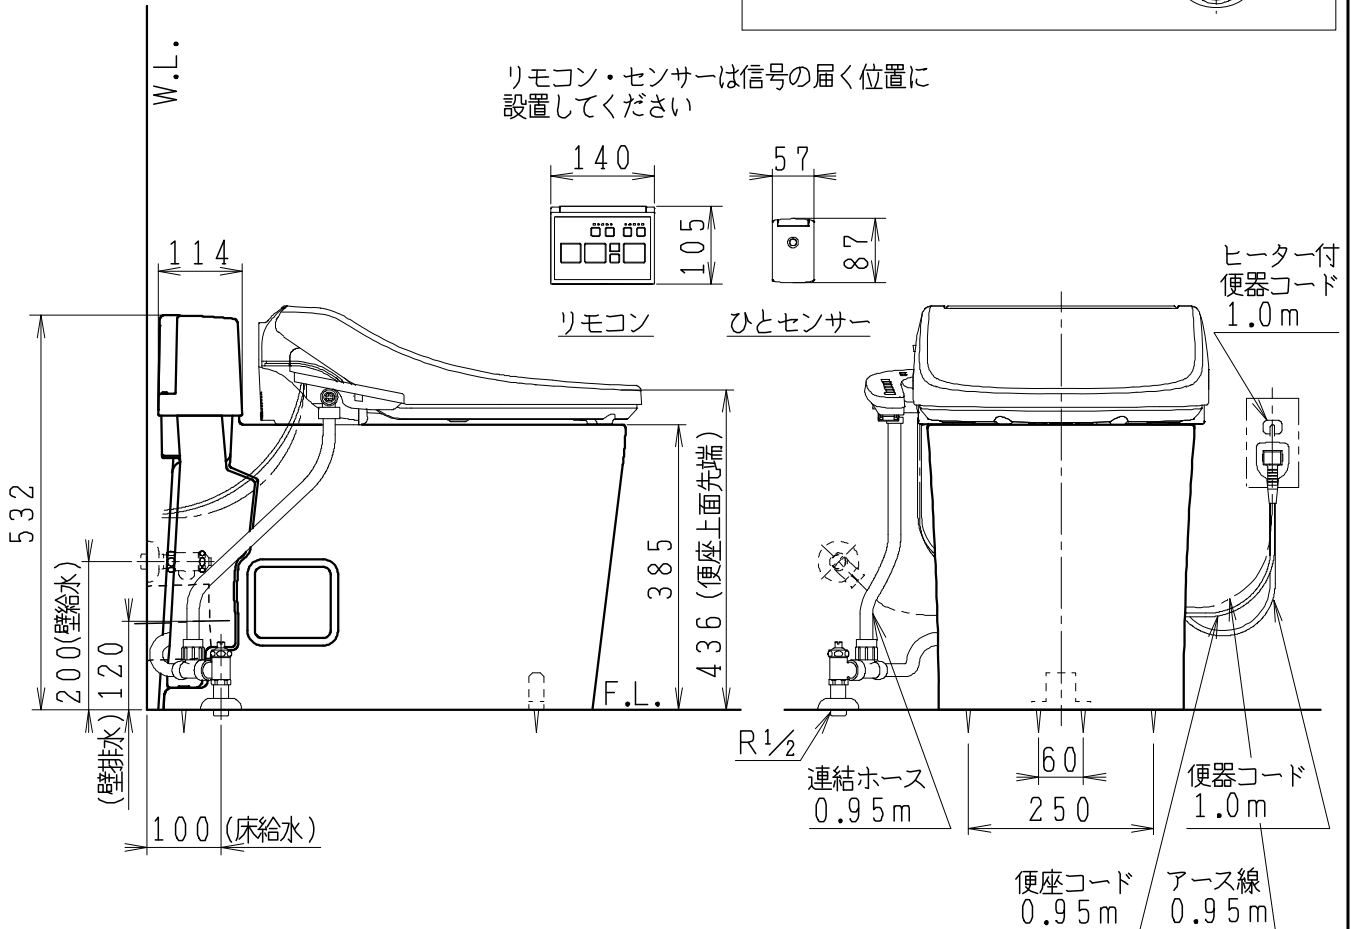

ヒーター付  
便器コード  
1.0m

連結ホース  
0.95m

便器コード  
1.0m

便座コード  
0.95m

アース線  
0.95m

製 図	写 図	検 図	承認	シリーズ名	品番	別記	尺 度
伊藤	川野			スマートクリンⅢα			1/10
23・10・13	24・04・03			<b>Janis</b> ジャニス工業株式会社	図番	C820PN090	