

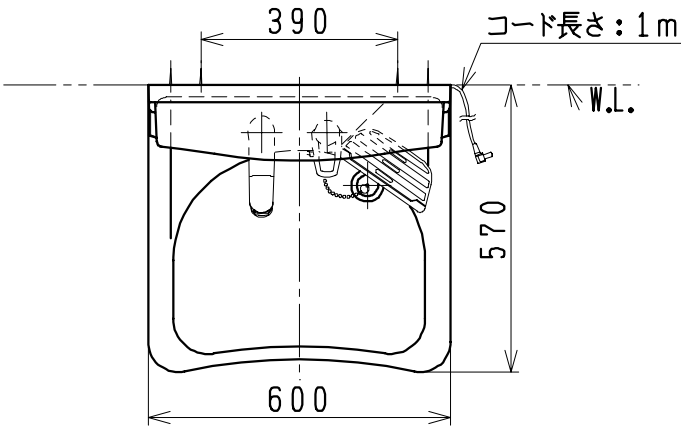


品 番	品 名	個数
LU603MBJ (Y)	洗面化粧台	1
LUM601K (H)	化粧鏡台	1
NL221-75WMY-T	アングル形止水栓(共用形)	2
NL211-330WMY-T	ストレート形止水栓(共用形)	2

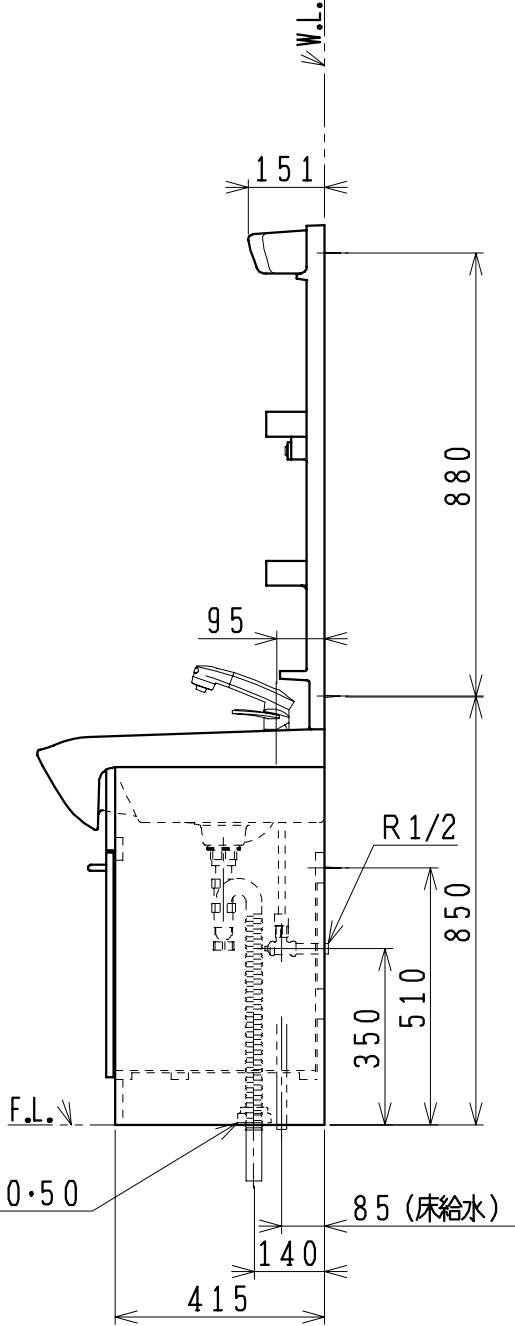

※止水栓は別途
 ※洗面化粧台
 品番末尾にYの付く場合は、寒冷地仕様
 ※化粧鏡台
 電源：100V、50/60Hz
 コンセント容量：1200W
 電源コードの取出しは、左右及び上側
 品番末尾にHの付く場合は、くもり止め
 ヒーター付

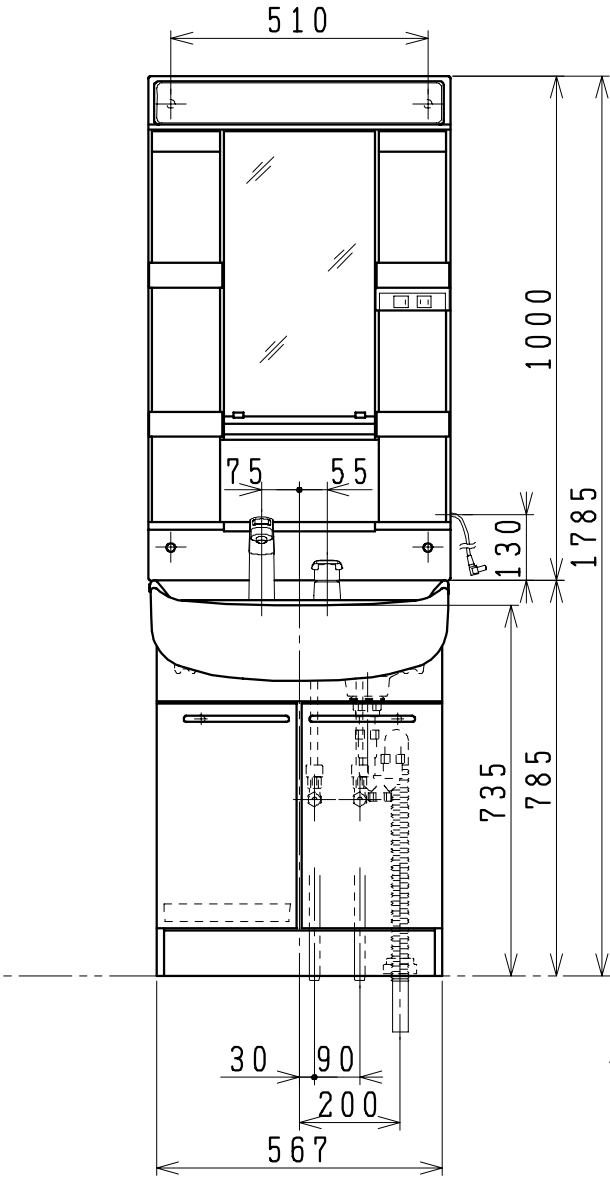

製 図	写 図	検 図	承認	品 名	品 番	尺 度
風穴		間瀬ゆ	又場	600mm幅 洗面化粧ユニット	LU603MBJ (Y) LUM601K (H)	1 / 15
17・4・27	・ ・			ジャニス工業株式会社	図 番	LU214580